

Gebrauchsanweisung

Überdachung für Gartenhaus Levanto

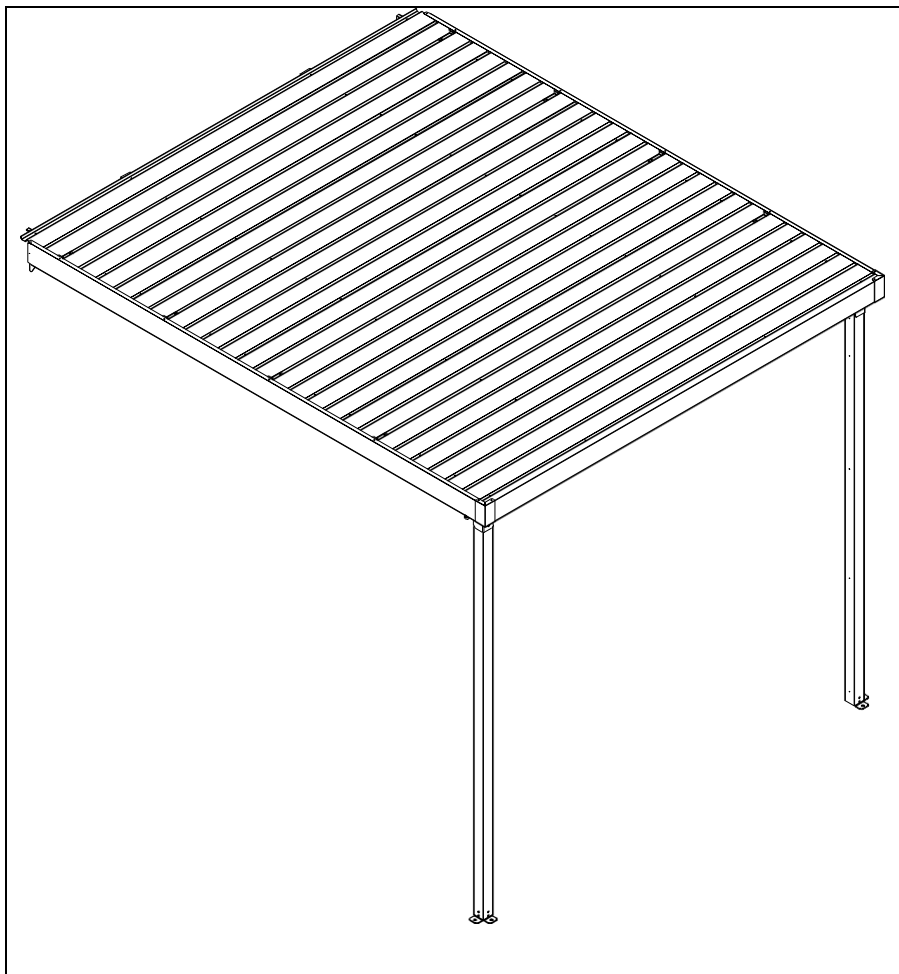

Designed in Germany

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise.....	4
1.3.	Gewährleistung.....	4
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung.....	4
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung.....	4
2.3.	Informationen zur Übersetzung	4
2.4.	Symbolerklärung.....	5
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung.....	5
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
3.	Produktmerkmale.....	7
3.1.	Technische Daten	7
4.	Lieferumfang.....	9
5.	Montage	11
5.1.	Sicherheitshinweise	11
5.2.	Aufbau des Produkts	12
5.3.	Explosionsdiagramme.....	12
5.4.	Montage der Überdachung	14
6.	Anwendung.....	25
6.1.	Sicherheitshinweise	25
6.2.	Erstinbetriebnahme.....	25
6.3.	Betrieb	25
7.	Fehlerbehebung.....	26
8.	Wartung und Pflege.....	27
8.1.	Sicherheitshinweise	27
9.	Demontage	27

9.1. Sicherheitshinweise	27
10. Entsorgung.....	27

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Gartenhaus Levanto.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Model: Gartenhaus Levanto Überdachung

Variante Gartenhaus Levanto 204 x 226 cm Anthrazit	Artikel-ID	Varianten-ID
Gartenhaus LEVANTO Gartenhaus 204 x 226 cm Anthrazit - Paket 1 von 2	29797	75236
Gartenhaus LEVANTO Gartenhaus 204 x 226 cm Anthrazit - Paket 2 von 2	30094	75659
Variante Gartenhaus Levanto 290 x 226 cm Anthrazit	Artikel-ID	Varianten-ID
Gartenhaus Levanto Gartenhaus 290x226 cm Anthrazit - Paket 1 von 3	29798	75237
Gartenhaus Levanto Gartenhaus 290x226 cm Anthrazit - Paket 2 von 3	29799	75238
Gartenhaus Levanto Gartenhaus 290x226 cm Anthrazit - Paket 3 von 3	30095	75660
Variante Gartenhaus LEVANTO Überdachung	Artikel-ID	Varianten-ID
Gartenhaus LEVANTO Überdachung - Paket 1 von 1	29800	75239

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für das Gartenhaus Levanto Überdachung verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Übergabedatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de
www.homedeluxe.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über das Kontaktformular gerne zur Verfügung

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNING Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	Reparaturanleitung lesen Das Symbol weist darauf hin, wenn Reparaturen notwendig werden, muss sich an den nächsten autorisierten Service gewendet werden.
	CE-Kennzeichnung Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf das Gartenhaus Levanto Überdachung. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Gartenhaus Levanto Überdachung an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist als Überdachung zum Anbau an das Gartenhaus Levanto im Außenbereich bestimmt.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

Gefahr für Kinder



- **Erstickungsgefahr!** Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern.
- Halte Kinder vom Produkt fern.
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- **Verletzungsgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Beim Klettern auf das Produkt besteht Unfallgefahr, diese kann zum Tode führen.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stelle das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Entferne alle spitzen Objekte, zerbrochenes Glas oder Steine aus der Umgebung des Produkts. Stelle sicher, dass spielende Kinder nicht gefährdet sind.
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Steige nicht auf das Produkt, es besteht Absturz- und Kippgefahr.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

Explosionsgefahr




- **Achtung:** Leicht entzündlich, leicht brennbare, sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

Gartenhaus Levanto 204 x 226 cm mit Überdachung	Anthrazit
Material Rahmen	Verzinkter Stahl in 1,2 mm Materialstärke
Material Paneele	Verzinktes Blech in 0,3 mm Materialstärke
Verbindungselemente	Edelstahl 304
Maße (L x B x H Außen)	245 x 286 x 226 cm
Innenraumhöhe	220 cm
Schneelastzone	2A (1,03 kN/m ²)
Paketmaße Paket 1	250 x 14 x 73 cm
Bruttogewicht Paket 1	89 kg
Nettogewicht Paket 1	82 kg
Paketmaße Paket 2	209 x 23 x 27 cm
Bruttogewicht Paket 2	76 kg
Nettogewicht Paket 2	70 kg

Maßzeichnung

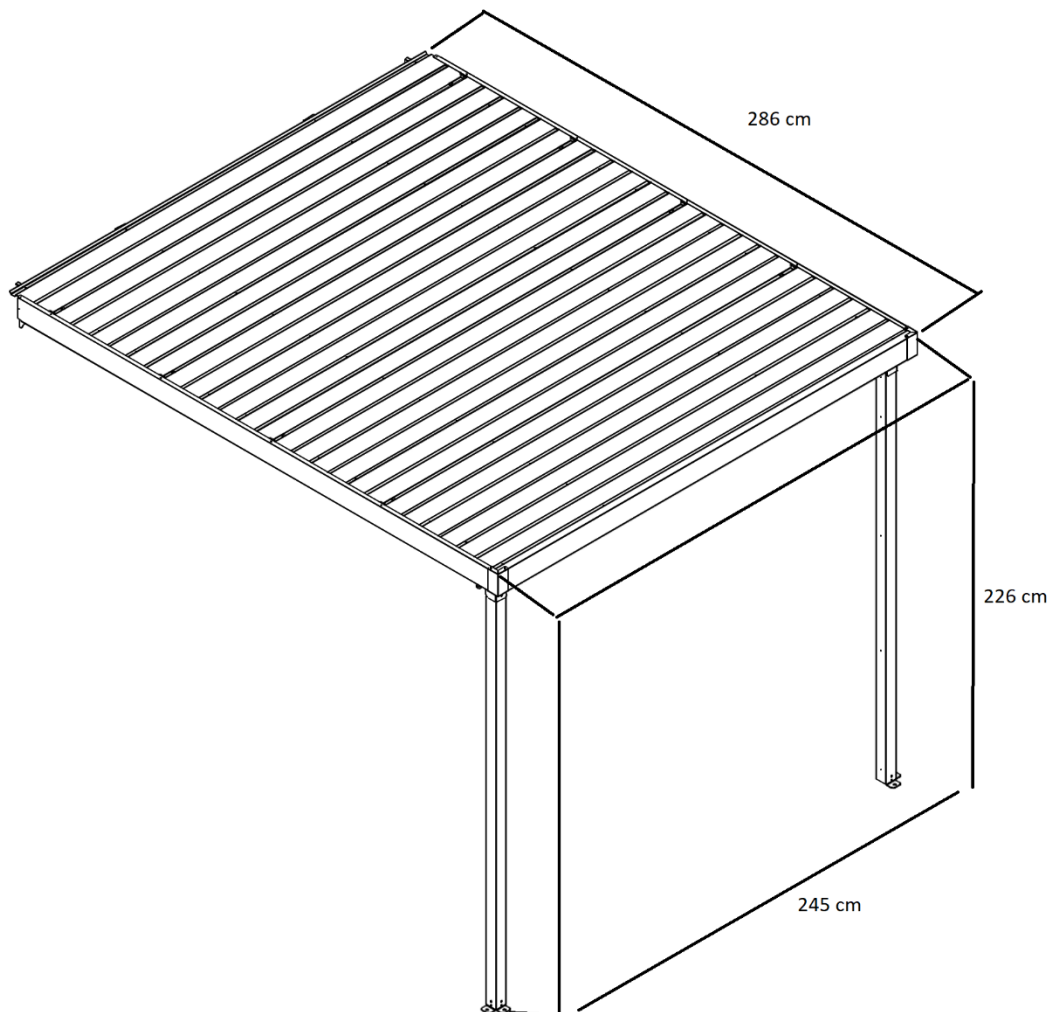

4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Pos.	Bezeichnung	Anz.	Bilder
K2	Eck-Verbinder (Drei-Wege)	2	
K4	Eckstück (dreieckig)	4	
K8	Quadratisches Rahmenprofil (2331mm)	1	 2331mm
K7	Quadratisches Rahmenprofil (2140mm)	2	
K12	Quadratisches Rahmenprofil (2743mm)	1	
K13	Quadratisches Rahmenprofil (2743mm)	1	
14	Quadratisches Rahmenprofil (2778mm)	2	
KL	Verbindungswinkel Links	1	
KR	Verbindungswinkel rechts	1	
P4	Wellblech-Paneel (2423mm)	3	
P9	Wellblech-Paneel (2423mm)	2	
18	U-Profil (2800mm)	1	

19	U-Profil (2800mm)	1	
21	Z-Halterung	8	
K16	Winkelverbinder	4	
K17	U-Halterung	4	
24	Anschlagprofil (2848mm)	1	
25	Anschlagprofil (2848mm)	1	
G2	Kunststoff-Clip (Rohrhalter)	12	
G5	Bogen (Rohrendstück)	12	
G8	Zwischenstück (38 mm)	4	
G9	Fallrohr (2000 mm)	4	
SA	Kunststoff-Abdeckkappe	7	
F1	Blechschraube (spitz)	410	
F2	Flachkopfschraube mit Mutter	34	
F5	Lange Maschinenschraube mit Mutter	34	
S2	Kunststoff-Schutzkappe	60	
F6	Kurze Schraube mit Federscheibe	22	
S4	Große Unterlegscheibe	62	
GC	Dach-Eckwinkel	2	
S3	Unterlegscheibe	?	

Hinweis: Die in Kapitel 5.4 zusätzlich genannten Positionen 13, 20, 23, GS und P9 gehören zum Lieferumfang des Gartenhauses. Sie werden bei der Montage der Überdachung demontiert und wiederverwendet (siehe Kapitel 5.4, Schritt 1).

5. Montage

Unter Umständen musst du vor Errichtung der Überdachung einen Bauantrag bei der zuständigen Behörde stellen bzw. Abstände zu Nachbarn und Grundstücksgrenzen einhalten. Prüfe daher die rechtlichen Grundlagen und Bedingungen in deiner Region vor der Montage gründlich!

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen



- Dein Produkt wird in mehreren Paketen geliefert. Bitte Stelle sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Sei beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich scharfkantige Blechteile in den Paketen befinden.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Beachte die Wetterverhältnisse, bevor das Produkt aufgestellt wird. Stelle es nicht als direkten Windfang auf. Dies könnte sich negativ auf die Statik auswirken. Wähle einen windgeschützten Standort oder sichere das Produkt durch geeignete Maßnahmen gegen Windlasten ab.
- Benutze das richtige Befestigungsmaterial.
- Halte unbedingt die Montagemaße ein und benutze das mitgelieferte Montagematerial.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Stelle die Teile des Produktes beim Aufbau und den Aufbau selbst nicht windseitig. Achte auf jegliche Stromleitungen. Bau das Produkt nicht unter Bäumen auf, so dass es nicht durch herunterhängende Äste oder Sturm beschädigt werden kann.
- Für den Aufbau des Produkts sind mindestens 4 Personen erforderlich.
- Verwende geeignete Leitern zur Montage, sofern erforderlich. Achte auf einen sicheren Stand, während der Arbeiten in der Höhe.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**
- **Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.**





5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.



Folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.


Benötigte Werkzeuge

	Inbusschlüssel		Maßband
	Schraubenschlüssel		Hammer
	Akkuschrauber		Trittleiter
	Wasserwaage		Bleistift
	Silikonpistole		Cuttermesser
	Silikonkartusche		


Zusätzlich benötigt: Bohrmaschine mit Metallbohrer Ø 3 mm für die Befestigung der Rohrhalter G2 (siehe Kapitel 5.4, Schritt 14).

5.3. Explosionsdiagramme

Explosionsdiagramm Dachrinne

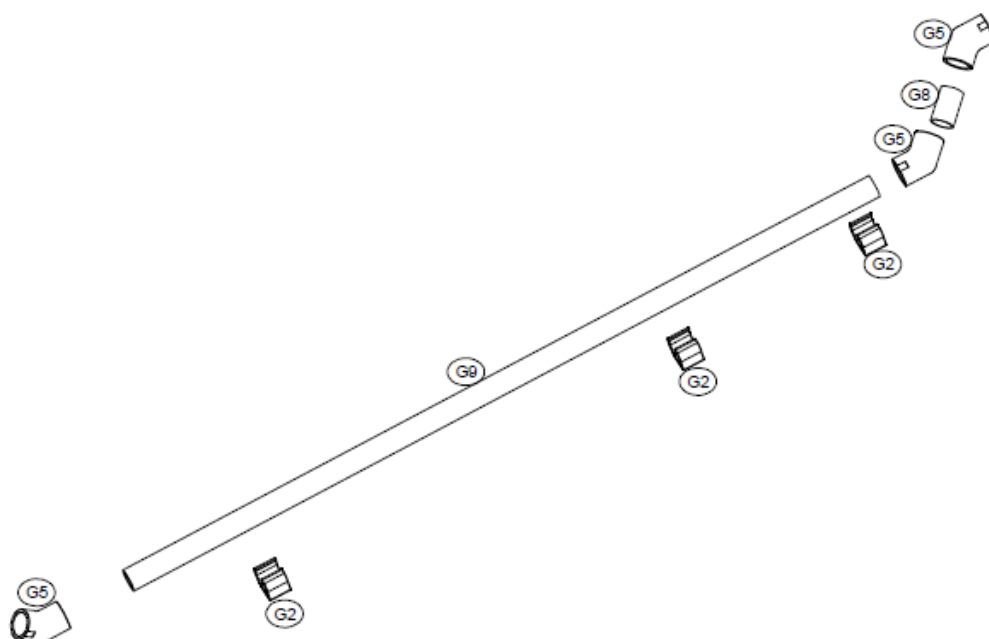

Explosionsdiagramm Überdachung

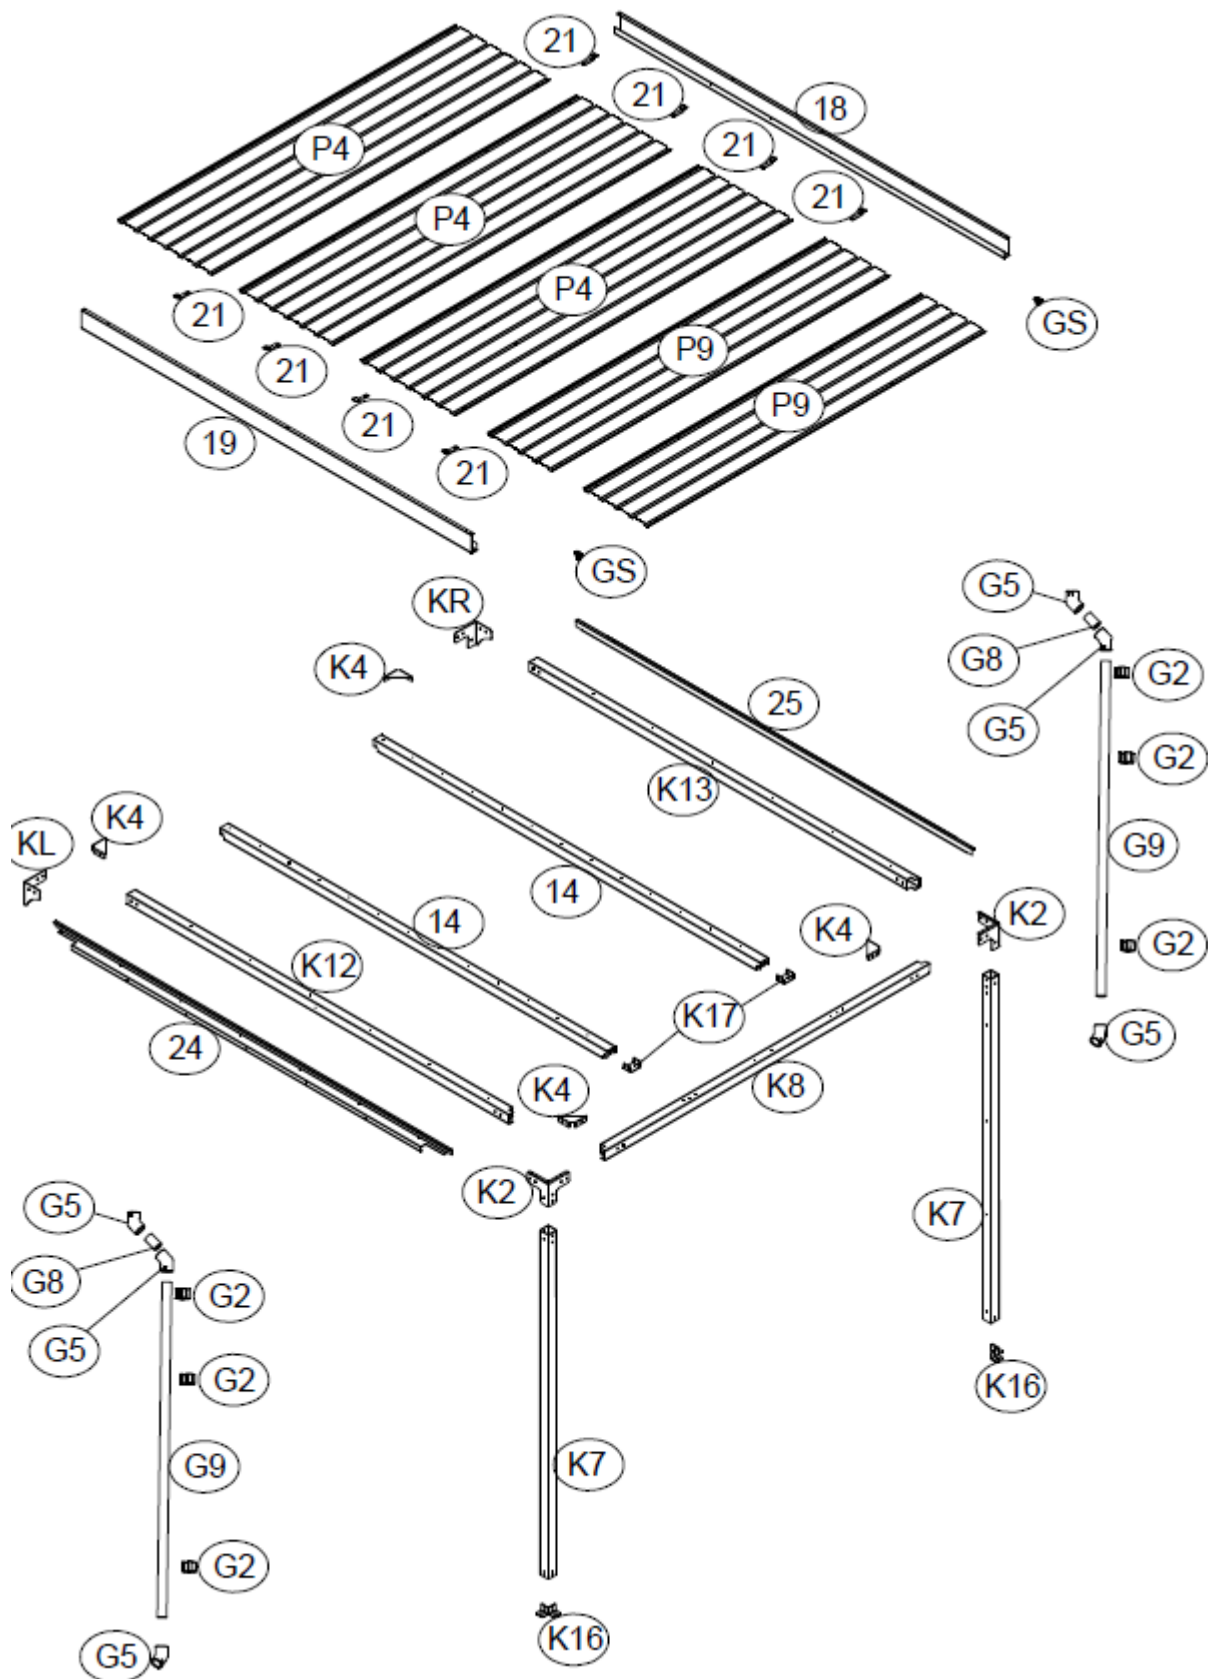


5.4. Montage der Überdachung

Die Überdachung wird an einer Längsseite des bereits fertig montierten Gartenhauses Levanto angebaut. Das Gartenhaus muss vor Beginn dieser Montage vollständig aufgebaut, ausgerichtet und verschraubt sein. Für die Montage der Überdachung sind mindestens **2 Personen** erforderlich; für das Aufsetzen des Frontrahmens und das Verlegen der Dachpaneele werden **4 Personen** empfohlen.

Hinweis: Die in den Abbildungen dargestellten Schraubverbindungen erst nach dem Ausrichten der gesamten Konstruktion endgültig festziehen. Kontrolliere den Rahmen vor dem endgültigen Festziehen mit der Wasserwaage.


Schritt 1 Demontage an der Anbauseite: Bevor die Überdachung montiert werden kann, müssen an der Anbauseite des Gartenhauses die Dachabschlussteile entfernt werden. Löse mit dem Akkuschrauber die Schrauben der Flachverbinder **21**, der Flansche **GS** sowie der Abschlussprofile **20** und **23** auf der Seite, an der die Überdachung angebaut wird. Nimm anschließend das äußere Dachpaneel **P9** dieser Dachseite ab.

Bewahre alle demontierten Teile und Schrauben sorgfältig auf – sie werden bei der Montage der Überdachung wieder benötigt. Die Blechkanten der Dachpaneele sind scharf: Trage Schutzhandschuhe und lasse das Paneel von einer zweiten Person abnehmen.

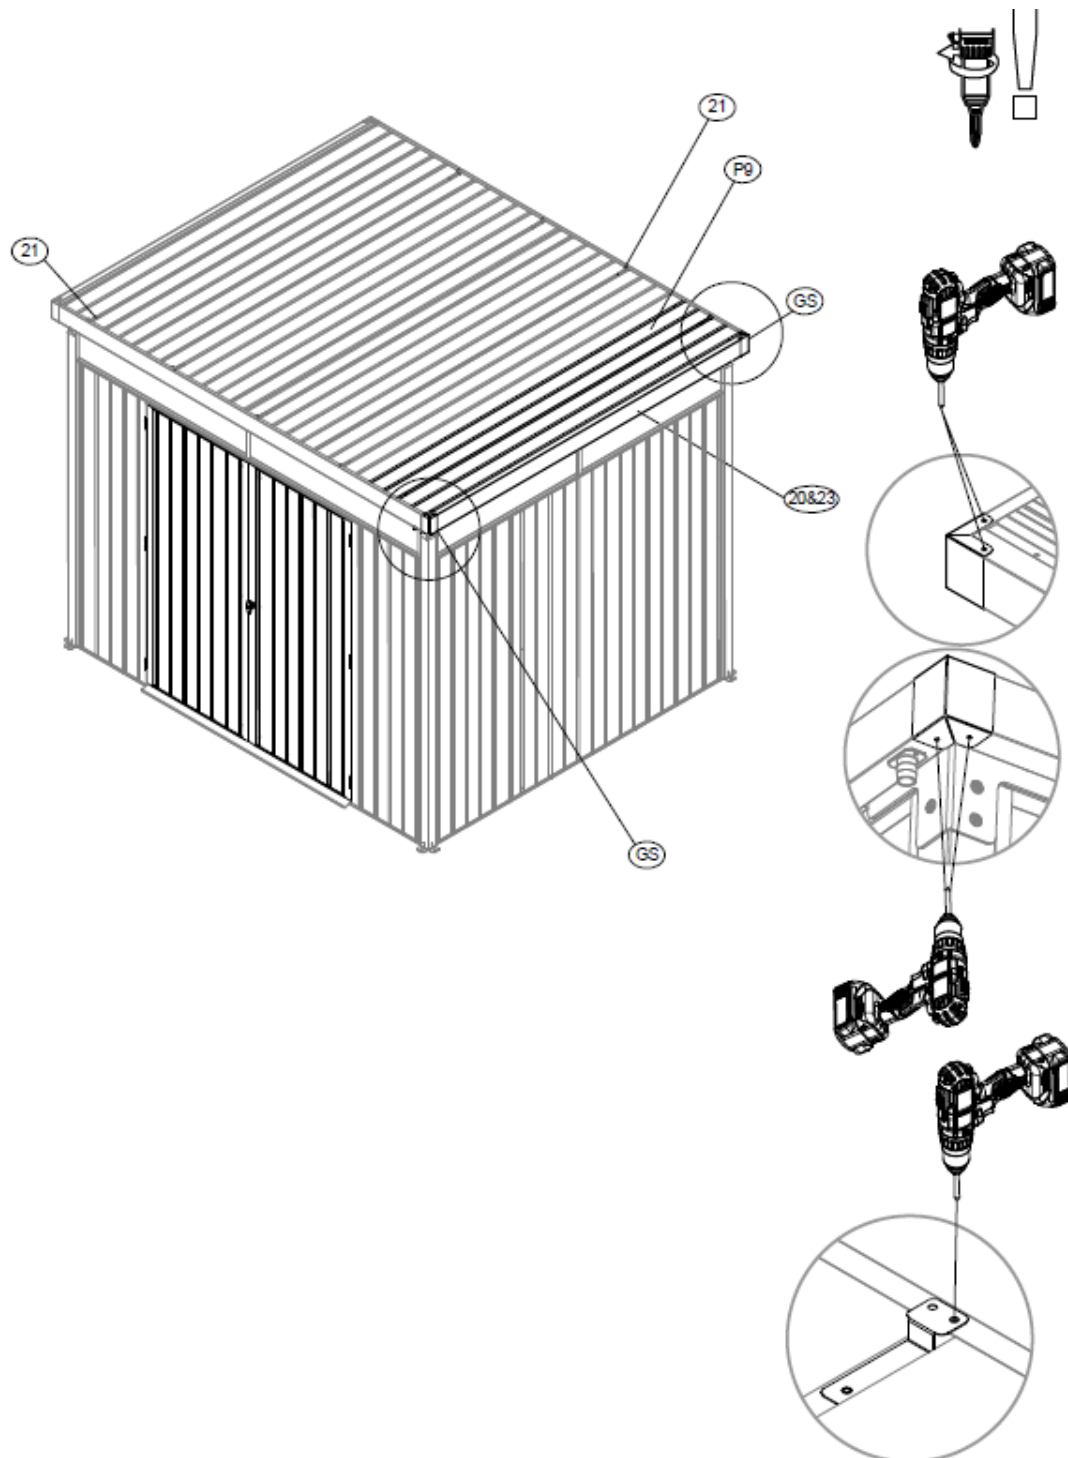


Schritt 2 Als nächstes werden die Verbindungswinkel am Gartenhaus befestigt. Dafür werden die Teile KL, KR, K4 und die Schrauben mit Muttern F5 benötigt.

Setze den Verbindungswinkel **KL** an der linken und den Verbindungswinkel **KR** an der rechten oberen Ecke der Anbauseite auf den Dachrahmen des Gartenhauses auf. Lege jeweils das Eckstück **K4** von innen gegen den Rahmen und verschraube beide Teile mit den Schrauben und Muttern **F5**. Ziehe die Verbindungen noch nicht vollständig fest.

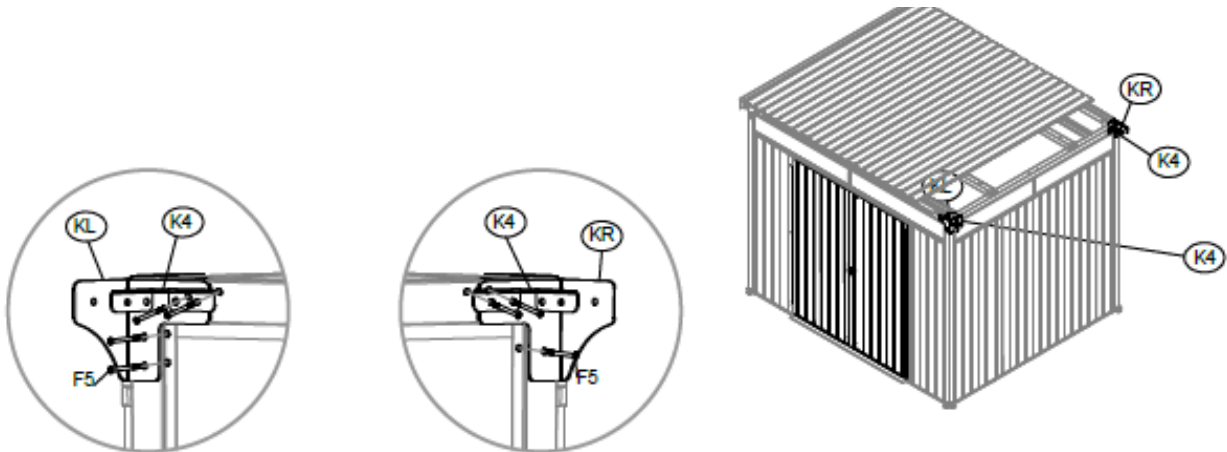


Schritt 3 Nun werden die beiden Längsträger der Überdachung angesetzt. Dafür werden die Träger K12 und K13 sowie die Schrauben mit Muttern F5 benötigt.


Schiebe den Längsträger **K12** in den Verbindungswinkel der einen und den Längsträger **K13** in den Verbindungswinkel der gegenüberliegenden Gebäudeecke ein (siehe Abbildung). Richte beide Träger waagrecht und parallel zueinander aus und verschraube sie mit den Schrauben und Muttern **F5** am Verbindungswinkel und am Rahmen des Gartenhauses. Die freien Trägerenden müssen bis zur Montage des Frontrahmens abgestützt werden.

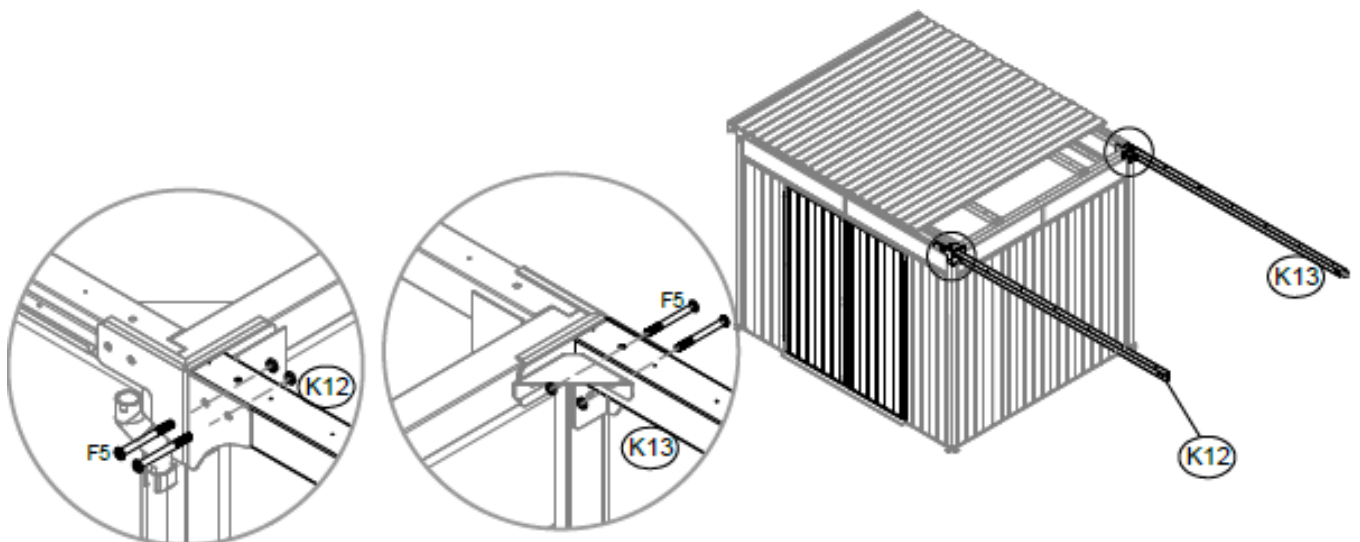


Schritt 4 Im Folgenden wird der Fronträger vormontiert. Dafür werden das Rahmenprofil K8, die Eck-Verbinder K2, die Eckstücke K4 und die Schrauben mit Muttern F5 benötigt. Lege den Fronträger **K8** auf einer ebenen Fläche aus. Stecke an beiden Enden den Eck-Verbinder **K2** von außen und das Eckstück **K4** von innen auf und verschraube die Verbindung jeweils mit den Schrauben und Muttern **F5**. Beachte die in der Abbildung gekennzeichnete Einbaurichtung des Trägers – die Bohrungen für die Dachträger müssen nach oben zeigen.

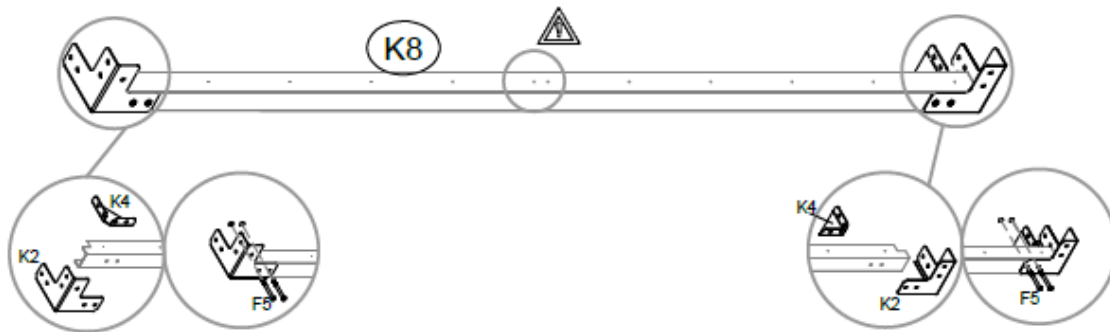

Schritt 5 Als nächstes werden die Pfosten vorbereitet. Dafür werden die Pfosten K7, die Winkelverbinder K16 und die Schrauben F6 benötigt. Stecke den Winkelverbinder **K16** in das obere Ende des Pfostens **K7** ein und verschraube ihn mit den Schrauben **F6**. Die Schraubenköpfe liegen dabei außen, die Muttern innen. Dieser Schritt muss für beide Pfosten durchgeführt werden (x2).

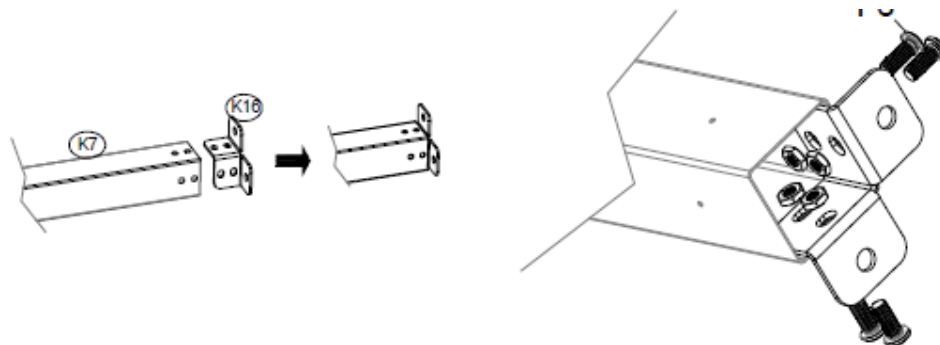


Schritt 6 Jetzt wird der Frontrahmen zusammengesetzt. Dafür werden die vorbereiteten Pfosten K7, der Fronträger K8 und die Schrauben mit Muttern F5 benötigt. Stelle die beiden Pfosten **K7** senkrecht auf und setze den vormontierten Fronträger **K8** von oben auf die Pfostenköpfe auf. Die Eck-Verbinder **K2** und **K4** greifen dabei über den Pfosten. Verschraube jede Ecke mit den Schrauben und Muttern **F5**. Der Rahmen muss bis zum Anschluss an das Gartenhaus von einer zweiten Person gestützt werden.

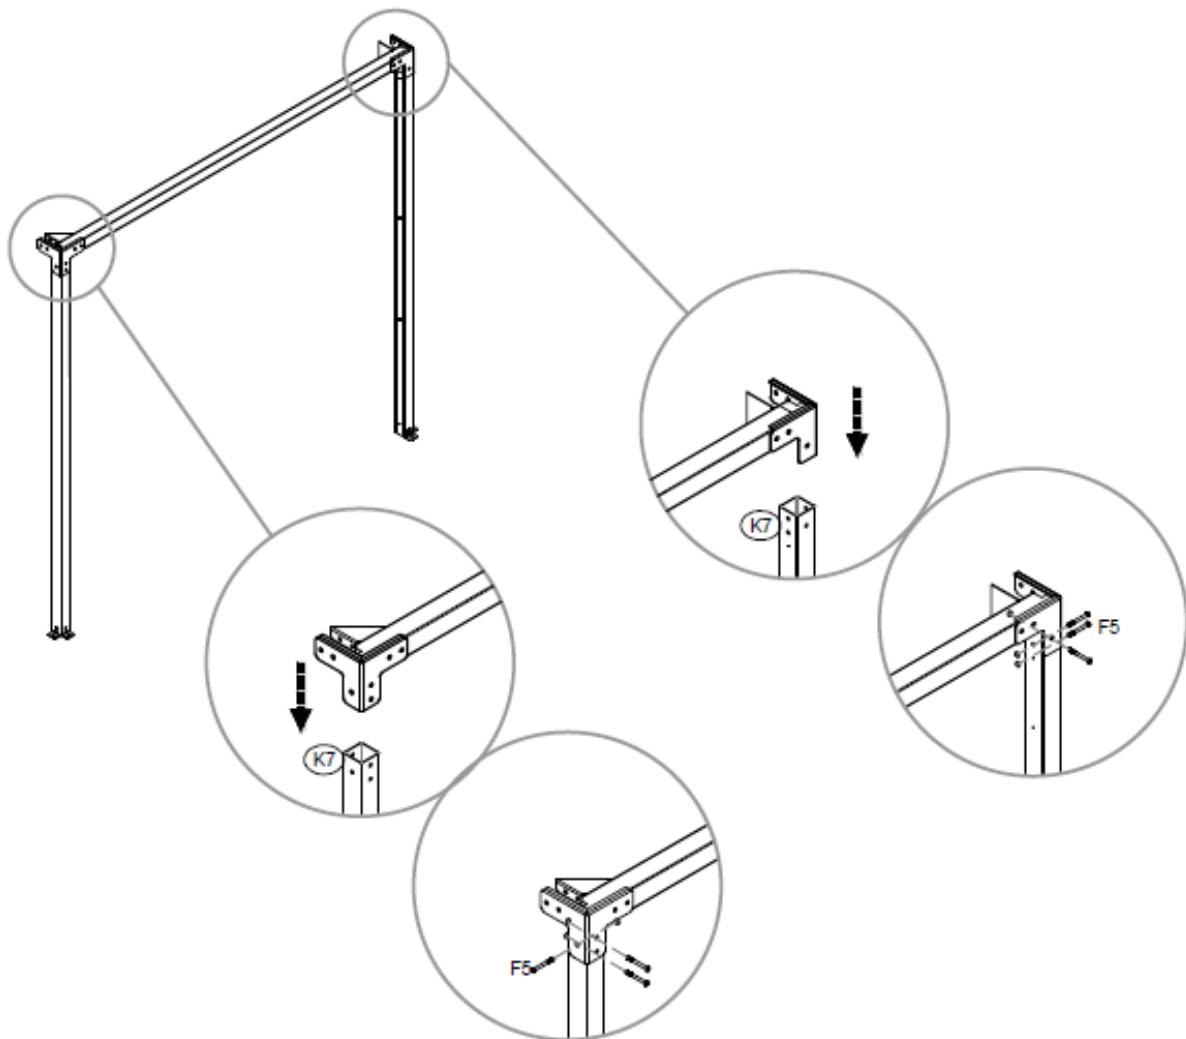


Schritt 7 Im Folgenden wird der Frontrahmen mit den Längsträgern verbunden. Dafür werden die Schrauben mit Muttern F5 benötigt.

Führe den Frontrahmen an die freien Enden der Längsträger **K12** und **K13** heran und setze die Träger in die Eck-Verbinder ein. Verschraube beide Ecken mit den Schrauben und Muttern **F5**. Kontrolliere anschließend mit der Wasserwaage, dass der Fronträger waagrecht liegt und die Pfosten senkrecht stehen. Ziehe erst danach alle Schrauben der Schritte 2 bis 7 endgültig fest.

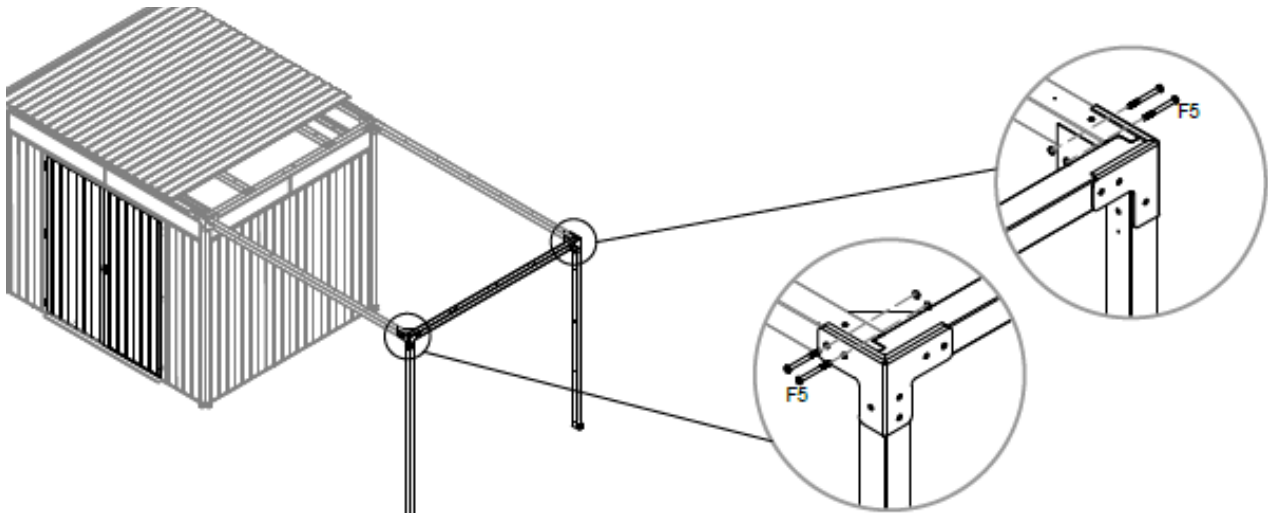


Schritt 8 Nun werden die Dachquerträger montiert. Dafür werden die Träger 14, die U-Halterungen K17 und die Schrauben mit Muttern F5 benötigt.

Lege die beiden Träger **14** parallel zwischen den hausseitigen Querträger **13** und den Fronträger **K8**. Verteile sie gleichmäßig über die Dachbreite. Befestige die hausseitigen Enden mit den Schrauben und Muttern **F5**; setze an den Auflagepunkten am Fronträger die U-Halterungen **K17** ein und verschraube diese ebenfalls mit **F5**. Achte darauf, dass die Träger bündig und ohne Spalt anliegen.

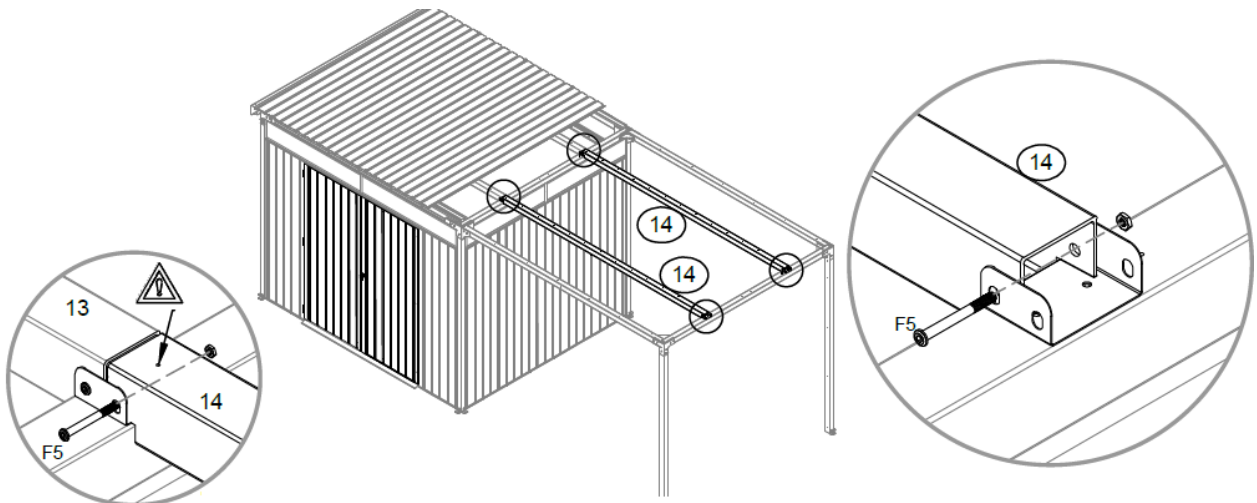


Schritt 9 Als nächstes wird das vordere Abschlussprofil montiert. Dafür werden das Profil 20 und die Schrauben F1 benötigt.

Setze das Abschlussprofil **20** von vorn auf den Frontträger **K8** auf, sodass die Trägerkante vollständig abgedeckt ist und das Profil an beiden Enden bündig abschließt. Verschraube das Profil von oben in gleichmäßigen Abständen mit den Schrauben **F1**.

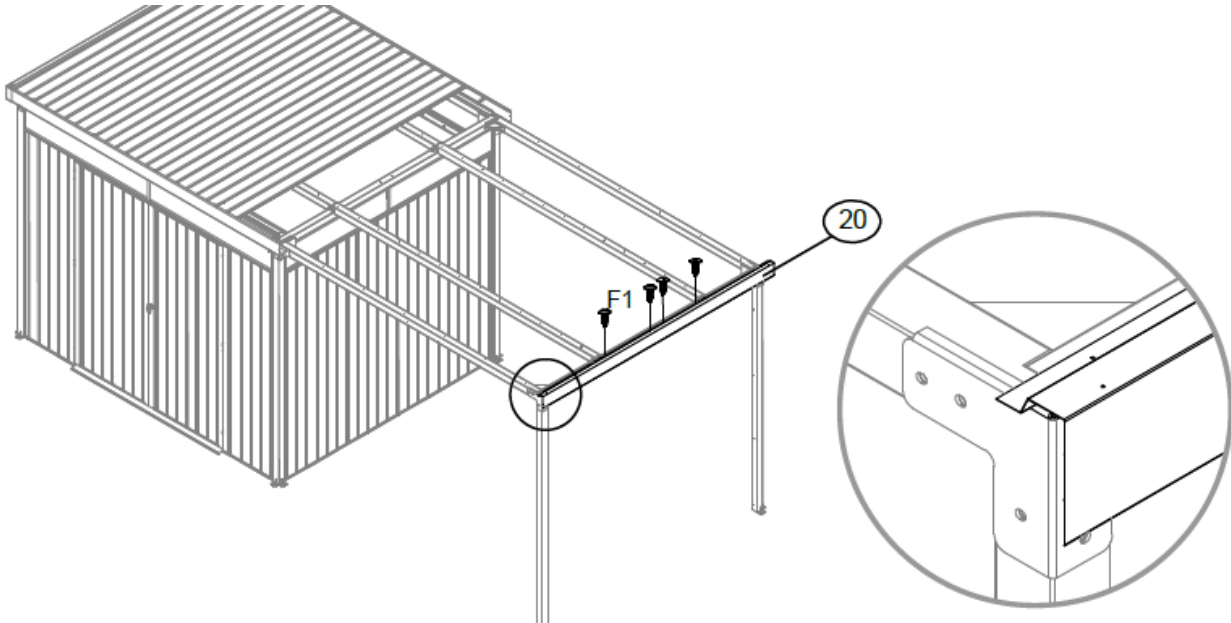


Schritt 10 Im Folgenden wird das erste Seitenprofil vormontiert. Dafür werden das U-Profil 19, das Anschlagprofil 24, der Flansch GS, die Schrauben F1 sowie die Schrauben mit Muttern F2 benötigt.

Lege das U-Profil **19** aus und setze das Anschlagprofil **24** so in das Profil ein, dass die abgekantete Seite nach innen zeigt (siehe Schnittdarstellung). Verschraube beide Profile über die gesamte Länge in gleichmäßigen Abständen mit den Schrauben **F1**. Stecke anschließend den Flansch **GS** auf das Profilende auf und sichere ihn mit den Schrauben und Muttern **F2**.

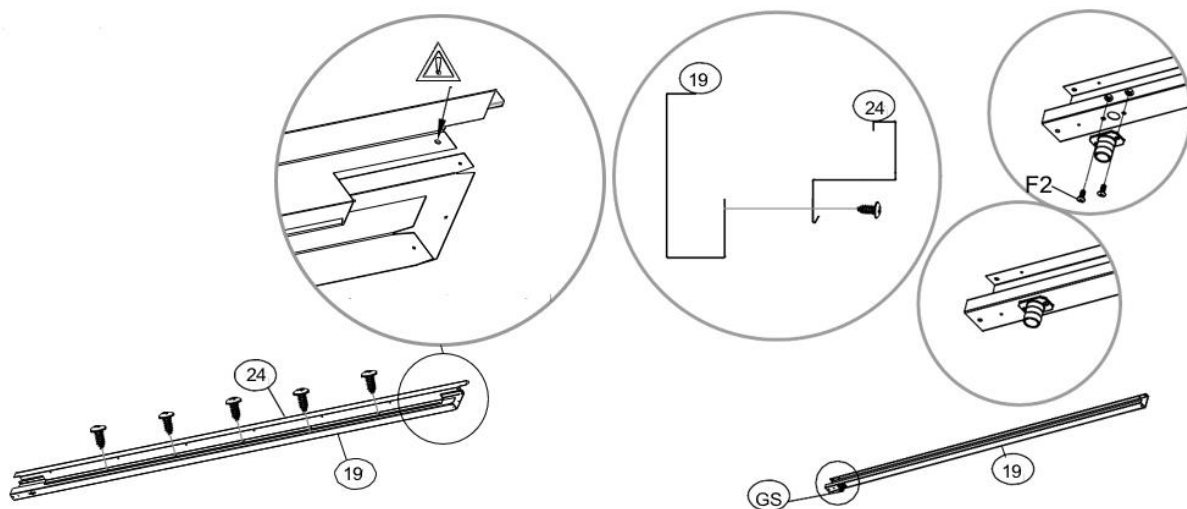

Schritt 11 Ebenso wird das zweite Seitenprofil vormontiert. Dafür werden das U-Profil 18, das Anschlagprofil 25, der Flansch GS, die Schrauben F1 sowie die Schrauben mit Muttern F2 benötigt.


Der Aufbau erfolgt spiegelbildlich zum vorherigen Schritt: Setze das Anschlagprofil **25** in das U-Profil **18** ein, verschraube beide Profile mit den Schrauben **F1** und stecke den Flansch **GS** auf das Profilende auf. Sichere den Flansch mit den Schrauben und Muttern **F2**.

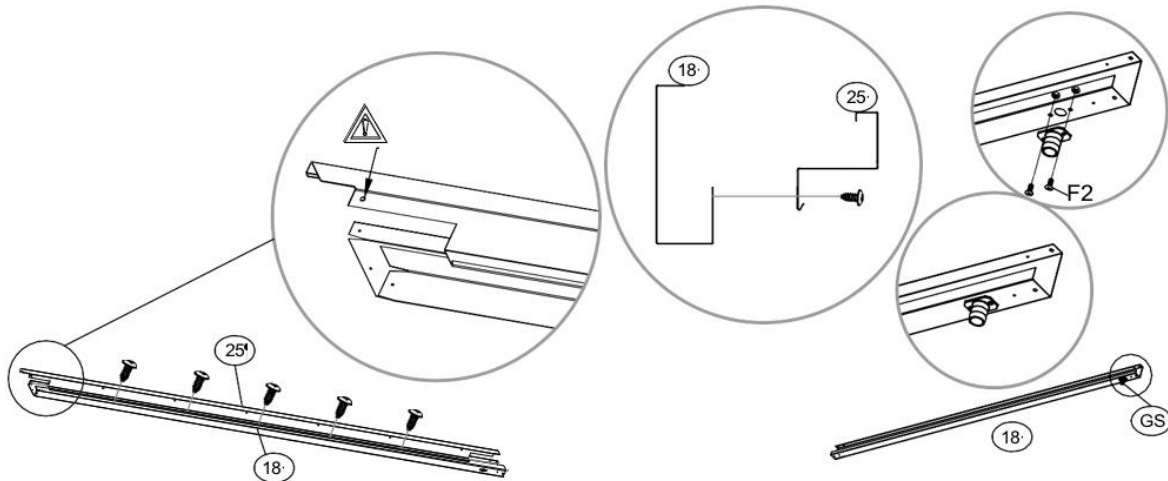

Schritt 12 Jetzt werden die Seitenprofile am Dach befestigt. Dafür werden die vormontierten Profile 18 und 19, die Eckwinkel GC, die Schrauben F1 und die Unterlegscheiben S3 benötigt.

Biege zunächst die Endlasche der Profile **18** und **19** gemäß der unteren Abbildung um (90°). Setze die Profile anschließend seitlich auf die Längsträger **K12** und **K13** auf, sodass die hochstehende Kante nach außen zeigt und das Profil bündig mit dem Fronträger abschließt. Verschraube die Profile mit den Schrauben **F1** und den Unterlegscheiben **S3**.


Montiere abschließend an den beiden vorderen Dachecken die Eckwinkel **GC** und verschraube sie ebenfalls mit **F1** und **S3**. Die Eckwinkel verbinden das Seitenprofil mit dem vorderen Abschlussprofil und dichten die Dachecke ab.

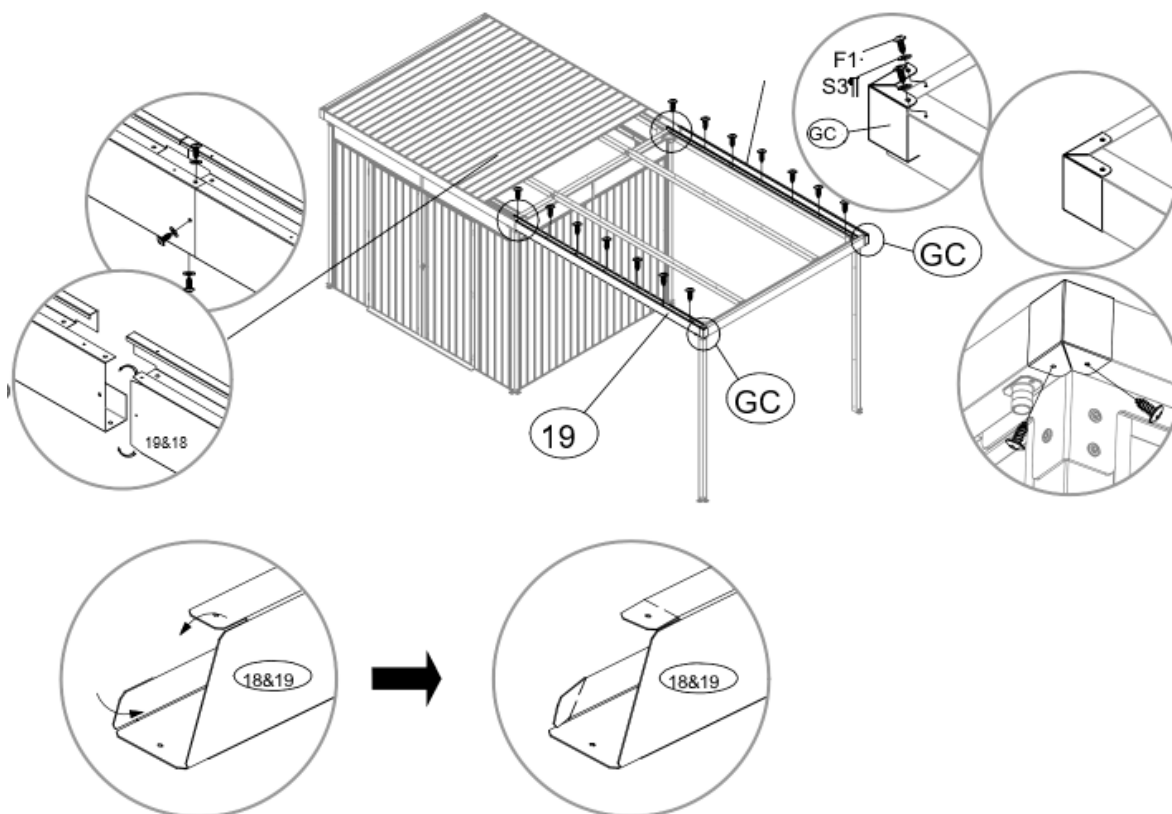

Schritt 13 Im Folgenden werden die Dachpaneele verlegt. Dafür werden die Paneele P4 und P9, die Z-Halterungen 21, die Schrauben F1 und die großen Unterlegscheiben S4 benötigt. Beginne an einer Dachseite und lege die Paneele nacheinander auf die Dachträger auf. Die Paneele müssen mit jeweils **einer Welle** überlappen; das zuvor demontierte Paneel **P9** wird dabei wieder mit eingesetzt und bildet gemeinsam mit dem Dach des Gartenhauses den Anschluss. Richte alle Paneele an der Vorderkante bündig aus, bevor du sie verschraubst.

Verschraube die Paneele mit den Schrauben **F1** und den großen Unterlegscheiben **S4** in den Dachträgern sowie in den Z-Halterungen **21** an der vorderen und hinteren Dachkante.


Achtung: Schraube die Paneele ausschließlich in den Wellentälern fest, niemals auf den Wellenbergen. Ein Verschrauben auf dem Wellenberg führt zu Undichtigkeiten und verformt das Blech.

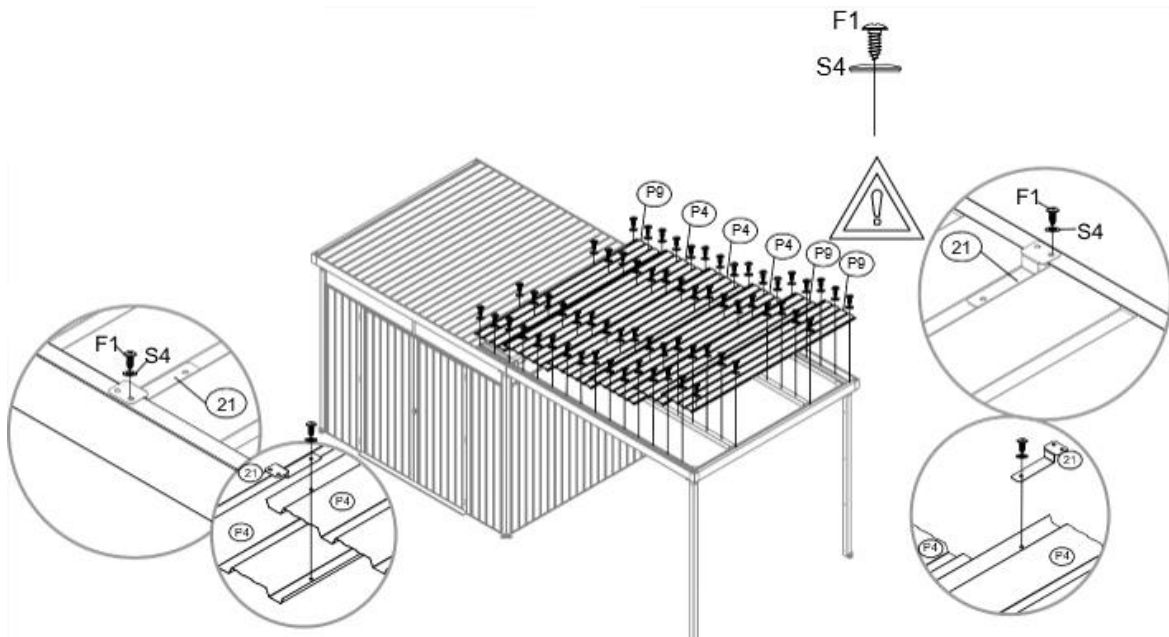

Schritt 14 Nun werden die Fallrohre montiert. Dafür werden die Fallrohre G9, die Kunststoff-Clips G2, die Bögen G5, die Zwischenstücke G8 und die Schrauben F1 benötigt.


Schiebe zunächst je drei Kunststoff-Clips **G2** gleichmäßig verteilt auf ein Fallrohr **G9**. Stecke an das obere Rohrende den Bogen **G5** auf. Setze am unteren Ende das Zwischenstück **G8** und darauf einen weiteren Bogen **G5** auf.

Bohre an der jeweiligen Ecke drei Löcher ($\varnothing$ 3 mm) durch das Wandpaneel und verschraube die Clips **G2** mit den Schrauben **F1**. Schiebe das vormontierte Fallrohr **G9** von unten in die Clips ein und drücke es nach oben, bis der obere Bogen **G5** bündig unter der Dachkante sitzt. Der untere Bogen **G5** muss vom Gebäude weg nach außen zeigen.

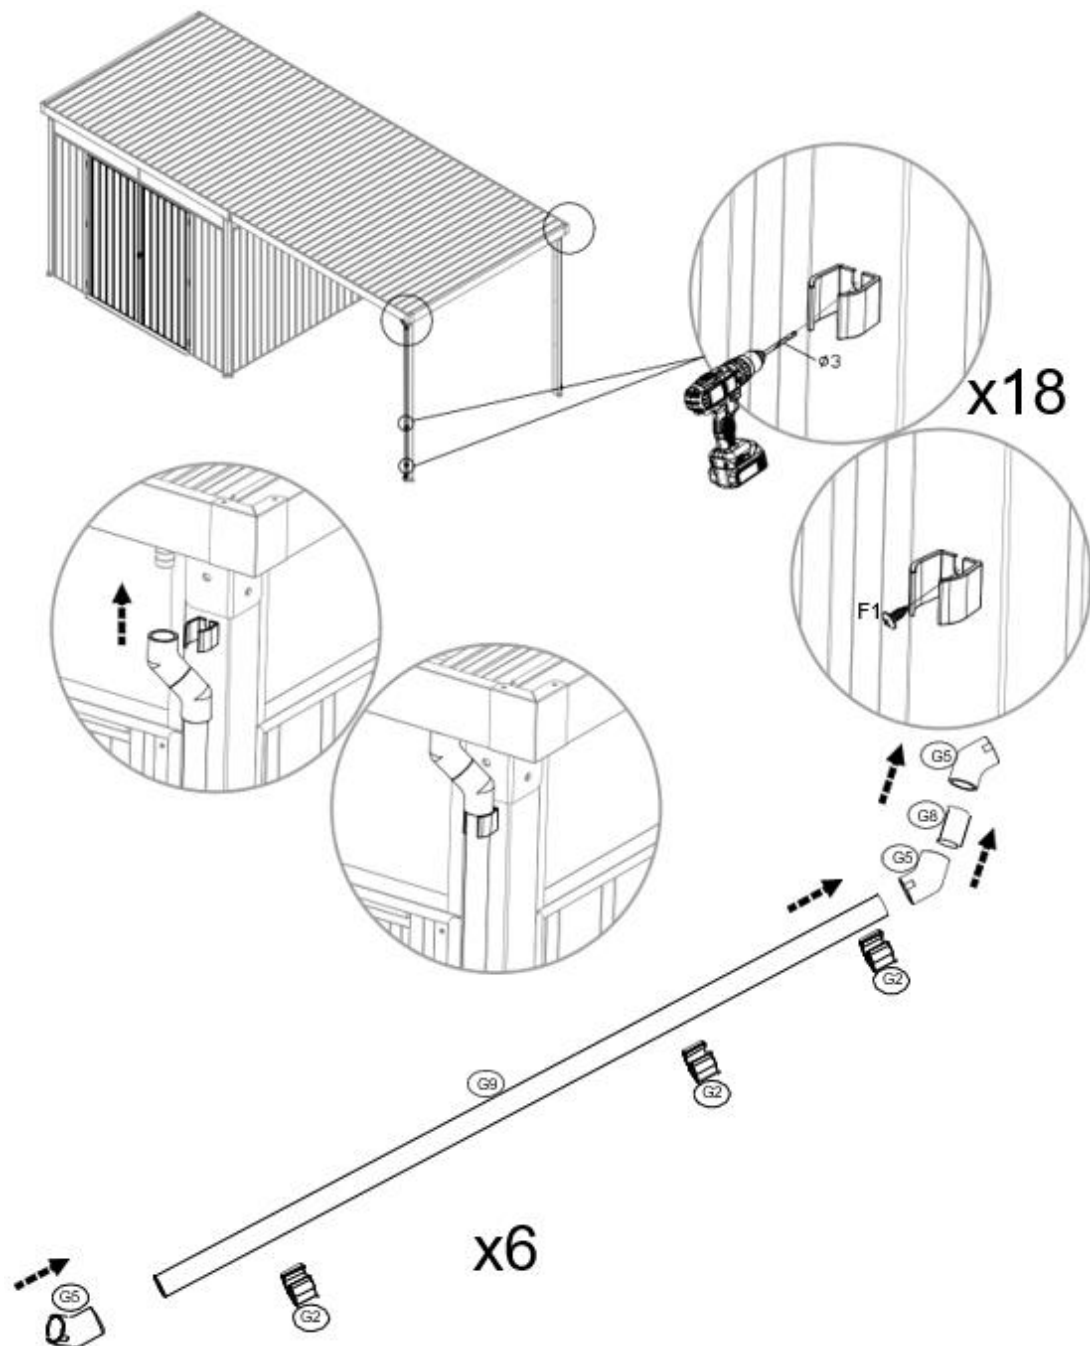

Schritt 15 Abschließend werden die Schutzkappen aufgesetzt. Dafür werden die Schutzkappen S2 benötigt.

Setze nach Abschluss der gesamten Montage die Kunststoff-Schutzkappen **S2** auf alle freiliegenden Schraubenköpfe **F1** auf. Drücke jede Kappe bis zum Einrasten auf den Schraubenkopf. Die Kappen schützen vor Verletzungen an den Schraubenspitzen und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.

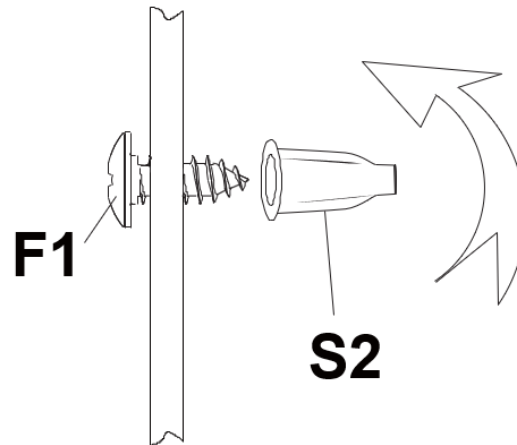

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Kindern ist es untersagt mit dem Produkt zu spielen.
- Stelle dich nicht bei Gewitter unter das Produkt. Ein Blitzschlag kann ernsthafte Folgen mit sich ziehen.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung und ziehe diese bei Bedarf fest.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

- Ziehe nach der Erstmontage alle Schrauben einmalig nach. Durch Setzungseffekte können sich Verbindungen leicht lockern.
- Prüfe den festen Sitz aller Dachpaneele sowie der Seiten- und Abschlussprofile der Überdachung.
- Prüfe die Regenrinnen auf ordnungsgemäßen Wasserabfluss. Das Wasser muss ungehindert durch das Fallrohr G9 ablaufen.

6.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- die Befestigungen.
- die Dichtheit des Daches und den freien Wasserablauf der Fallrohre.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Die Befestigungsschrauben haben sich gelöst - Das Produkt wird zu stark belastet	- Befestigungsschrauben festziehen - Belastungsgrenzen einhalten
Wasser tropft an den Verschraubungen des Daches	Paneel auf dem Wellenberg verschraubt oder Unterlegscheibe S4 fehlt	Schraube in das Wellental versetzen und mit Unterlegscheibe S4 montieren
Dach undicht / Wasseransammlungen	Dachpaneele P4 nicht ausreichend überlappend verlegt	Paneele neu ausrichten, mindestens eine Welle Überlappung sicherstellen
Regenrinne läuft nicht ab	Fallrohr G9 nicht korrekt eingesetzt oder verstopft	Regenrinne reinigen, Sitz des Fallrohrs G9 in den Clips G2 prüfen
Rostflecken auf Paneelen oder Rahmen	Zinkbeschichtung mechanisch beschädigt	Betroffene Stellen mit Zinkspray oder Rostschutzfarbe nachbehandeln
Überdachung wackelt oder hängt durch	Untergrund uneben oder alle Rahmenschrauben F5 nicht festgezogen	Untergrund nivellieren, alle Rahmenschrauben F5 und Eckverbinder K2/K4 nachziehen

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei Wartung und Pflege kann zu Verletzungen führen



- Betritt das Dach der Überdachung nicht. Es ist nicht begehbar und kann unter Körpergewicht einbrechen.
- Verwende für Arbeiten in der Höhe eine standsichere Trittleiter und trage Schutzhandschuhe. Die Blechkanten sind scharf.

8.2. Reinigung und Wartung

- Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Spüle das Dach mit Wasser ab oder verwende eine milde Seifenlösung. Benutze keine Scheuerschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Defekte oder angerostete Teile sind entsprechend dieser Aufbauanleitung unverzüglich auszutauschen.
- Führe mindestens einmal jährlich eine Sichtprüfung aller Schraubenverbindungen durch und ziehe gelockerte Verbindungen nach.
- Räume bei starkem Schneefall Schnee vom Dach. Die zulässige Schneelast beträgt 1,03 kN/m² (Schneelastzone 2A). Überschreitungen können zu Schäden an der Konstruktion führen.
- Prüfe die Kunststoff-Schutzkappen S2 und die Abdeckkappen SA regelmäßig auf festen Sitz. Ersetze beschädigte Kappen umgehend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Beachte zusätzlich die Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Das Produkt hat große Ausmaße, es sind für die Demontage mindestens 4 Personen erforderlich.
- Sichere das Produkt vor der Demontage gegen Abstürzen.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

10. Entsorgung



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Die Verpackung besteht überwiegend aus Karton. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de
www.homedeluxe.de

GA-533-00
2026/06