Installation et mode d'emploi des dalles WPC

IMPORTANT : À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE. À LIRE ATTENTIVEMENT !



Home Deluxe GmbH | Schanzeweg 2 | 32312
Lübbecke www.home-deluxe-gmbh.de

Contenu

EXPLICATION DES SYMBOLES **3**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ **4**

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT **5**

PRÉPARATION **6**

ÉTAPES DE LA POSE DU CARRELAGE **7**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN **8**

Explication des symboles



AVERTISSEMENT

Le symbole d'avertissement vous signale un danger pouvant entraîner des blessures ou des dommages. Avant d'effectuer l'opération de montage correspondante, lisez l'avertissement correspondant à côté du symbole.



INFO

Le symbole d'information vous fournit des informations importantes et vous avertit des problèmes pouvant survenir pendant le montage. Lisez-les avant d'effectuer l'étape de montage correspondante afin de comprendre et d'éviter les problèmes.

Général

Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le. Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel. Le produit est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée.



Consignes de sécurité

1. Les dalles WPC ne doivent pas être utilisées sur des poteaux, des poutres, des piliers

poteaux, etc.

2. Stockez les dalles WPC dans leur emballage d'origine, de préférence dans un endroit couvert et bien ventilé.

3. Il est recommandé de placer les dalles de terrasse 72 heures avant le début de l'installation à l'endroit où elles seront posées afin qu'elles s'acclimatent. Ne posez pas les dalles de terrasse lorsque la température est inférieure ou égale à 0 °C.

4. Les produits WPC ne conviennent pas aux endroits fermés et humides sans ventilation suffisante et/ou aux endroits soumis à des variations de température importantes (par exemple, les saunas). Veillez à ce que la terrasse soit suffisamment ventilée.

5. Il faut éviter tout contact direct entre les dalles de terrasse et le support.

6. Les variations de température et d'humidité entraînent une dilatation (environ 0,3 % à 0,5 %). Respectez une distance suffisante entre les dalles WPC, la structure de support et les éléments environnants de la terrasse, tels que les murs, les clôtures et les arbres.

7. Respectez les instructions de montage, sinon le produit pourrait être endommagé. Vérifiez le matériau avant l'installation.

8. Il est recommandé que plus de deux personnes participent à la pose des dalles de terrasse.

9. Le non-respect des instructions ou une pose incorrecte les droits à la garantie sont exclus.

Instructions d'élimination

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément à la réglementation nationale en vigueur.
- Les emballages en carton et les emballages de protection en plastique doivent être éliminés séparément et de manière appropriée.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux écologiques. Ils peuvent être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Les emballages qui ne sont plus nécessaires peuvent être remis à la collecte locale des déchets.
- Lors de l'élimination de ce produit, il est nécessaire de respecter les réglementations nationales en vigueur .
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez le fabricant.
- Vous obtiendrez des informations sur la manière correcte de procéder auprès des centres de collecte locaux.

Préparation

Les dalles WPC ne peuvent être posées que sur certains types de sols. Avant de commencer
l'installation, assurez-vous que le support présente les caractéristiques suivantes :

- La surface doit être plane, solide et sèche.
- Le support doit être recouvert de céramique, de bois ou de pierre.
- Le sol doit être en bon état et permettre l'écoulement de l'eau.

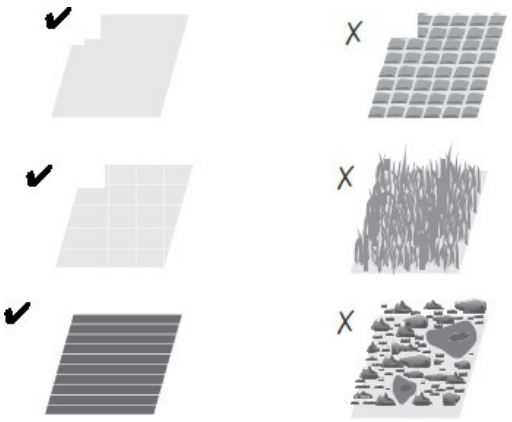

Remarque :

- Posez les dalles sur un support plat et solide, jamais directement sur un support organique. Les dalles doivent reposer sur un support solide et ne doivent pas bouger.
- Posez les carreaux de manière à permettre l'écoulement de l'eau de pluie. L'eau stagnante peut causer des dommages.
- Ne posez pas les dalles dans des endroits exposés en permanence à l'humidité. Si le support et les dalles sont extrêmement humides, il est nécessaire de les sécher.

Étapes de la pose des dalles

Mesurez la surface sur laquelle vous souhaitez poser les dalles. Calculez le nombre de m² et le nombre de dalles dont vous aurez besoin.

1. Assurez-vous que le support répond aux exigences indiquées.
2. Posez les carreaux conformément à l'illustration n° 1 a/b.
3. Commencez dans un coin et progressez vers les côtés. Posez ensuite les carreaux au centre.



Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 2

Important !
Lors de la pose des carreaux, veillez à respecter une distance minimale distance minimale de 10 mm.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer les salissures, vous pouvez utiliser une brosse douce et un peu d'eau. En cas de salissures plus importantes, utilisez un produit nettoyant. Veillez à ce que le produit nettoyant soit adapté au WPC. Avant utilisation, testez chaque produit nettoyant sur une petite partie des dalles. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par le produit nettoyant.

Salissures et contamination
Utilisez du savon/un produit nettoyant, de l'eau chaude et une brosse douce.

Moisissure sur les dalles
Utilisez un produit nettoyant courant pour le bois contenant du savon et des agents tensioactifs. Lors du nettoyage des dalles, vérifiez également leur face inférieure.

Dépôts calcaires
Les dépôts calcaires sont difficiles à éliminer. Veillez à ce que les carreaux n'entrent pas en contact avec des liquides calcaires.

Glace et neige
Enlevez la couche de glace ou de neige uniquement à la main ou à l'aide d'une brosse (veillez à ne pas rayer la surface). N'utilisez aucun produit nettoyant ni autre produit chimique.

Taches d'eau
Nettoyez la surface avec un produit nettoyant pour sols contenant de l'acide oxalique. Testez d'abord le produit nettoyant sur un petit morceau de carreau.

Taches d'huile et de graisse
Pour ce type de salissures, utilisez un dégraissant classique. Rincez ensuite les carreaux à l'eau chaude.