Montaż i instrukcja użytkowania płytek WPC

WAŻNE: PRZECHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE!



Home Deluxe GmbH | Schanzeweg 2 | 32312
Lübbecke www.home-deluxe-gmbh.de

Spis

OBJAŚNIENIE SYMBOLI 3

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....4

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI 5

PRZYGOTOWANIE 6

KROKI PRZY UKŁADANIU PŁYTEK.....7

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....8

Objaśnienie symboli



OSTRZEŻENIE

Symbol ostrzegawczy zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, które może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. Przed wykonaniem danego czynności montażowej należy zapoznać się z odpowiednim ostrzeżeniem obok symbolu.



INFO

Symbol informacyjny dostarcza ważnych informacji i zwraca uwagę na problemy, które mogą wystąpić podczas montażu. Przed wykonaniem odpowiedniego kroku montażu należy je przeczytać, aby zrozumieć i uniknąć problemów.

Ogólne

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu. Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzeń. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym użytkowaniem.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Płytki WPC nie powinny być stosowane na słupkach, belkach, podporach słupkach i podobnych elementach.
2. Płytki WPC należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, najlepiej w dobrze wentylowanym, zadaszonym miejscu.
3. Zaleca się umieszczenie płytek tarasowych na 72 godziny przed rozpoczęciem montażu w miejscu, w którym będą instalowane, aby się zaaklimatyzowały. Nie należy montować płytek tarasowych, gdy temperatura wynosi 0 °C lub mniej.
4. Produkty WPC nie nadają się do zamkniętych i wilgotnych miejsc bez wystarczającej wentylacji i/lub miejsc o znacznych wahaniach temperatury (np. sauny). Należy zadbać o odpowiednią wentylację tarasu.
5. Należy unikać bezpośredniego kontaktu płytek tarasowych z podłożem.
6. Wahania temperatury i wilgotności prowadzą do rozszerzania się (około 0,3% do 0,5%). Należy zachować odpowiednią odległość między płytkami WPC, konstrukcją podłoża i otaczającymi elementami tarasu, takimi jak ściany, ogrodzenia i drzewa.
7. Należy przestrzegać instrukcji montażu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu. Przed montażem należy sprawdzić materiał.
8. Zaleca się, aby podczas montażu płytek tarasowych współpracowało więcej niż dwie osoby.
9. Nieprzestrzeganie instrukcji lub nieprawidłowy montaż roszczenia gwarancyjne.


Wskazówki dotyczące utylizacji

- Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Opakowania kartonowe i ochronne opakowania plastikowe należy utylizować oddzielnie i w odpowiedni sposób.
- Nasze opakowania są wykonane z materiałów ekologicznych. Można je recyklingowi
  i służyć jako cenne surowce. Opakowania, które nie są już potrzebne, można przekazać do lokalnego punktu zbiórki odpadów.
- Podczas utylizacji tego produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych
  .
- W razie wątpliwości dotyczących sposobu utylizacji produktu należy skontaktować się z producentem.
- Informacje na temat prawidłowego sposobu utylizacji można uzyskać w lokalnych punktach zbiórki odpadów.

Przygotowanie

Płytki WPC można układać tylko na określonych podłogach. Przed rozpoczęciem montażem upewnij się, że podłoże ma następujące właściwości:

- Powierzchnia musi być równa, twarda i sucha.
- Podłoże powinno być pokryte ceramiką, drewnem lub kamieniem.
- Podłoga musi być w dobrym stanie i umożliwiać odprowadzanie wody.

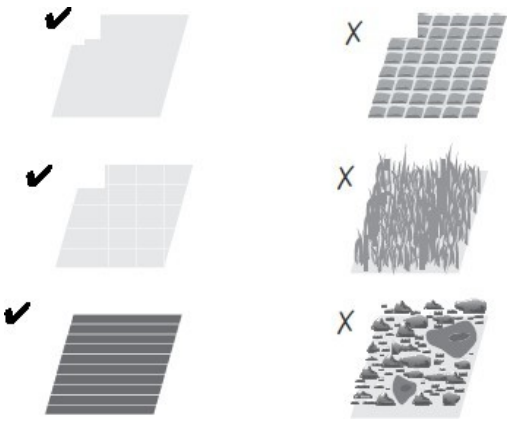

Uwaga:

- Płytki należy układać na równym i twardym podłożu, nigdy bezpośrednio na podłożu organicznym. Płytki muszą mieć twarde podłoże i nie mogą się chwiać.
- Płytki należy układać w taki sposób, aby mogła spływać woda deszczowa. Stojąca woda może spowodować uszkodzenia.
- Nie układaj płytek w miejscach narażonych na stałe działanie wilgoci. Jeśli podłoże i płytki są bardzo wilgotne, należy je osuszyć.

Kroki podczas układania płytek

Zmierz powierzchnię, na której chcesz ułożyć płytki. Oblicz liczbę m² i ile płytek będziesz potrzebować.

1. Upewnij się, że podłoże spełnia podane wymagania.
2. Płytki układaj zgodnie z rysunkiem nr 1 i/b.
3. Zacznij od rogu i kieruj się w stronę boków. Następnie ułóż płytki również na środku.




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 2

Ważne!
Podczas układania płytek należy zachować minimalną odległość 10 mm.

Czyszczenie i konserwacja

Do usuwania zabrudzeń można użyć miękkiej szczotki i niewielkiej ilości wody. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń należy użyć środka czyszczącego. Należy upewnić się, że środek czyszczący jest odpowiedni do WPC. Przed użyciem należy wypróbować każdy środek czyszczący na niewielkiej powierzchni płytek. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane środkiem czyszczącym.

Zabrudzenia i zanieczyszczenia
Użyj mydła/środka czyszczącego, ciepłej wody i miękkiej szczotki.

Pleśń na płytkach
Użyj zwykłego środka czyszczącego do drewna, który zawiera mydło i substancje powierzchniowo czynne. Podczas czyszczenia płytek sprawdź również ich spód.

Osady wapienne
Osady wapienne są trudne do usunięcia. Należy uważać, aby płytki nie miały kontaktu z płynami zawierającymi wapń.

Lód i śnieg
Warstwę lodu lub śniegu należy usuwać wyłącznie rękami lub szczotką (uważając, aby nie zarysować powierzchni). Nie należy używać żadnych środków czyszczących ani innych środków chemicznych.

Plamy z wody
Powierzchnię należy oczyścić środkiem czyszczącym do podłóg zawierającym kwas szczawiowy. Środek czyszczący należy najpierw wypróbować na niewielkim fragmencie płytki.

Plamy olejowe i tłuste
Do tego rodzaju zabrudzeń należy użyć zwykłego środka odtłuszczającego. Następnie płytki należy spłukać ciepłą wodą.