
Montageanleitung

WPC Holzfliesen Anthrazit



Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
WARNUNG	3
INFO	3
Sicherheitshinweise	4
Entsorgungshinweise	5
Vorbereitung	6
Schritte zur Fliesenverlegung	7
Reinigung und Pflege.....	8
Verschmutzung und Verunreinigung	8
Pilzbefall auf den Fliesen	8
Kalk	8
Eis und Schnee	8
Wasserflecken	8
Öl- und Fettflecken	8
Gewährleistung	9

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung gehört zu den WPC Holzfliesen: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Nutzung durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie das Schlauchboot an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die WPC Holzfliesen nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

1. Die WPC-Fliesen sollten nicht für Säulen, Balken, Stützpfeiler o.ä. verwendet werden.
2. Bitte lagern Sie die WPC-Fliesen in ihrer Originalverpackung, am besten in einem gut belüfteten überdachten Platz.
3. Es ist ratsam, die Terrassenfliesen 72 Stunden vor dem Start in den erforderlichen Aufbauort zu stellen, um sie zu akklimatisieren. Installieren Sie die Terrassenfliesen nicht, wenn die Temperatur 0 °C oder niedriger ist.
4. WPC-Produkte sind nicht geeignet für geschlossene und nasse Orte ohne ausreichende Belüftung und / oder Orte mit signifikanten Temperaturschwankungen (wie z.B. Saunen). Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Belüftung auf der Terrassenfläche vorhanden ist.
5. Der direkte Kontakt der Terrassenfliesen mit dem Untergrund sollte vermieden werden.
6. Variationen in der Temperatur- und Feuchtigkeitsaufnahme führen zu einer Expansion (etwa 0,3% bis 0,5%). Bitte halten Sie einen ausreichenden Abstand zwischen WPC-Fliesen, der Unterkonstruktion und rund um die Terrasse, wie Wände, Zäune und Bäume.
7. Bitte halten Sie sich an die Aufbauanleitung, da es sonst zu Beschädigungen an dem Produkt kommen kann. Überprüfen Sie das Material vor der Installation.
8. Es wird vorgeschlagen, dass mehr als zwei Personen bei der Montage der Terrassenfliesen zusammenarbeiten.
9. Bei Nichtbeachtung der Anleitung oder nicht fachgerechter Verlegung sind die Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen




Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung dieses Produktes müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren

Vorbereitung

Die WPC Fliesen können nur auf bestimmten Boden verlegt werden. Sorgen Sie vor Beginn der Montage für die folgenden Untergrundeigenschaften:

- Die Oberfläche muss eben, fest und trocken sein.
- Der Untergrund sollte möglichst mit Keramik, Holz, oder Steinen ausgelegt sein.
- Der Boden muss in einem guten Zustand sein und Wasser ablaufen lassen können.

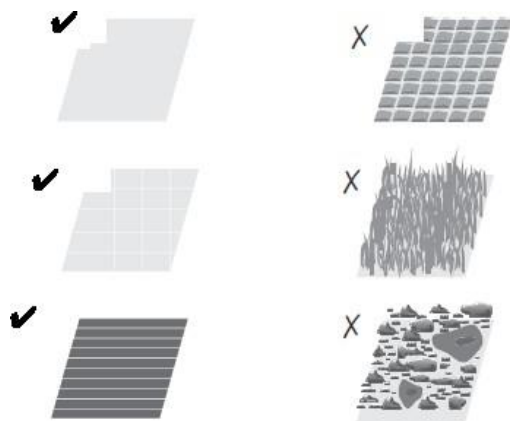




Bitte beachten:

- Verlegen Sie die Fliesen auf einen ebenen und festen Untergrund und niemals direkt auf einen organischen Untergrund. Die Fliese muss einen festen Halt haben und darf nicht kippen.
- Verlegen Sie die Fliesen so, dass Regenwasser abfließen kann. Stehendes Wasser kann zu Schäden führen.
- Verlegen Sie die Fliesen nicht an Stellen, die dauerhafter Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Bei extremer Nässe des Untergrunds und der Fliesen müssen diese getrocknet werden.

Schritte zur Fliesenverlegung

Messen Sie die Fläche, auf der Sie die Fliesen platzieren wollen. Berechnen Sie die m²-Anzahl und wie viele Fliesen Sie benötigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund den angegebenen Anforderungen entspricht.
2. Legen Sie die Fliesen wie in der Abbildung Nr.1 a/b.
3. Beginnen Sie in der Ecke und arbeiten Sie sich zu den Seiten vor. Verlegen Sie die Fliesen dann auch mittig.



Wichtig!

Achten Sie darauf, dass zum Verlegen der Fliesen einen Mindestabstand von 10 mm benötigen.

Reinigung und Pflege

Bei Verschmutzungen können Sie eine weiche Bürste und etwas Wasser benutzen. Bei extremeren Verschmutzungen sollten Sie auf Reinigungsmittel zurückgreifen. Achten Sie bei dem Reinigungsmittel darauf, dass es für WPC geeignet ist. Testen Sie jedes Reinigungsmittel vor Gebrauch an einer kleinen Ecke der Fliesen. Für Beschädigungen durch Reinigungsmittel übernehmen wir keine Verantwortung.

Verschmutzung und Verunreinigung

Benutzen Sie Seife/Reinigungsmittel, warmes Wasser und eine weiche Bürste.

Pilzbefall auf den Fliesen

Nutzen Sie ein herkömmliches Holzreinigungsmittel, das Seife und Tenside enthält. Überprüfen Sie beim Reinigen der Fliesen auch die Unterseite.

Kalk

Kalkablagerungen sind schwer zu entfernen. Achten Sie darauf keine kalkhaltigen Flüssigkeiten mit den Fliesen in Verbindung zu bringen.

Eis und Schnee

Beseitigen Sie die Eis- oder Schneeschicht nur mit den Händen oder einer Bürste (Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche hierbei nicht zerkratzt wird). Verwenden Sie hierbei keinerlei Reinigungsmittel oder andere chemische Mittel.

Wasserflecken

Reinigen Sie die Fläche mit einem Bodenreiniger, welcher Oxalsäure enthält. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer kleinen Ecke der Fliese.

Öl- und Fettflecken

Benutzen Sie handelsüblichen Fettentferner für diese Art von Verschmutzungen. Spülen Sie die Fliesen danach mit warmem Wasser ab.

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

Modell:

WPC Terrassenfliesen Anthrazit 3 m² (2,20 m) (Artikel-ID 9275) Maße Fliese 1x: (LxBxH): ca. 300 x 300 x 22 mm
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.